

ニュータイホウクリート55

TC55-2N

ニュータイホウクリート

特徴

- 1. 余裕の最大吐出量(55m³/h)。**
2トン車級で国内最大の吐出量55m³/hを達成したことにより、仕事に余裕が生まれた。
- 2. 高馬力(110ps)の2トン車に搭載!!**
小型車で高馬力となった為、作業時、走行時共に余裕が生まれた。
- 3. ダイレクトドライブ機構採用!!**
高トルクのハブモーター採用により高出力が得られた。(長距離打設、低スランブ打設時に威力を発揮できる。)
- 4. 最大地上高の低減を実現!!**
配管車では地上高(パイプバック高さ)がこのクラスで最も低くなった。(2,450mm)
(屋根の低い現場に充分に対応できる。)
- 5. ショック機構の標準化**
生コン閉塞時(特にポンピングチューブ内での閉塞)の解除がショック機構採用により完全に解決した。
- 6. 正転・逆転機構をリモコンに採用**
新型油圧機構採用により、リモコンに正転はもちろん、逆転機構も標準装備とした。
- 7. 自動アクセルをリモコンに採用**
アクセルの無段調節をリモコンに採用した為、よりワンマンポンプとして活用できる。
- 8. アクセルのオートリターン機構採用**
 - ①作業を停止すると(ポンプを停止すると)エンジンは自動的にアイドリング状態に戻る省エネ機構。
 - ②ポンプ停止の度にアクセルを雲に戻す必要がなくなり手間が省けると同時に空ブカシがなくなった為、燃費の向上につながった。
- 9. メンテナンスの簡便化実現!!**
効率的な架装により、真空ポンプ等、保守点検時のメンテナンスが非常にやりやすくなった。


●ポンプ性能表●

最大吐出量	55m ³ /h	
最大吐出圧	22kg/cm ²	
最大圧送距離	水平	150m
	垂直	50m
最大骨材寸法	25mm	
コンクリートスランブ	40cm - 25cm	
ホッパ容量積	0.3m ³	
ホッパ地上高	1000mm	
水タンク容量	300ℓ	
配管洗浄	形式	水洗浄(ポンプ本体)
	能力	22kg/cm ² ×55m ³ /h
車体洗浄	形式	水洗浄(電水ポンプ)
	能力	1.5kg/cm ² ×18ℓ/min

●シャシー諸元表●

ポンプ型式	TC10-2N	
	ふそう	いすゞ
シャシー型式	P-FE335BHZY	P-NKR5RE2N
全長(mm)	5,140	5,100
全幅(mm)	1,880	1,890
全高(mm)	2,560	2,450
ホイールベース(WB)	2,500	2,460
最高出力(PS/rpm)	110/3,500	110/3,500
最大トルク(kg・m/rpm)	26.0/1,800	23.5/2,000
最小回転半径(m)	5.1	5.2
車両重量(kg)	4,350	4,300

●外形図●

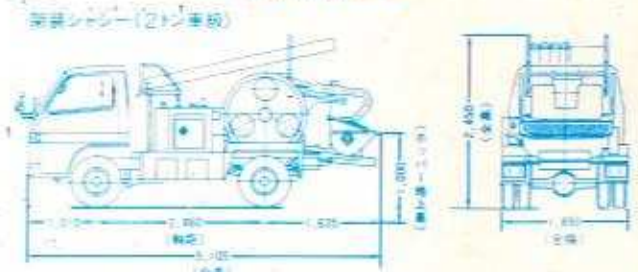

諸元、図面は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社タイホウ物産

TAIHOU CO.,LTD. 1-7-7 HAKATAEKIMAE HAKATA-KU FUKUOKA JAPAN

代理店

本社 福岡市博多区博多駅前1丁目7番2号
TEL.092-474-6561(代)
東京都港区高輪2-19-17 高輪交番・イサビル
TEL.03-449-6361(代)
大阪市福島区福島5-13-18 福島Vセンター
TEL.06-451-3300(代)
沖縄県北谷町字桑21619-3
TEL.09893-6-1320(代)
名古屋市中区正木2丁目13-17
TEL.052-322-1339(代)
宮城県仙台市青葉区10 積本コーポビル203
TEL.022-275-0275(代)
福岡市博多区大字全線22-2
TEL.092-304-1105(代)