


■主要寸法図

X型アウトリガ

縮尺1/100
(単位:mm)

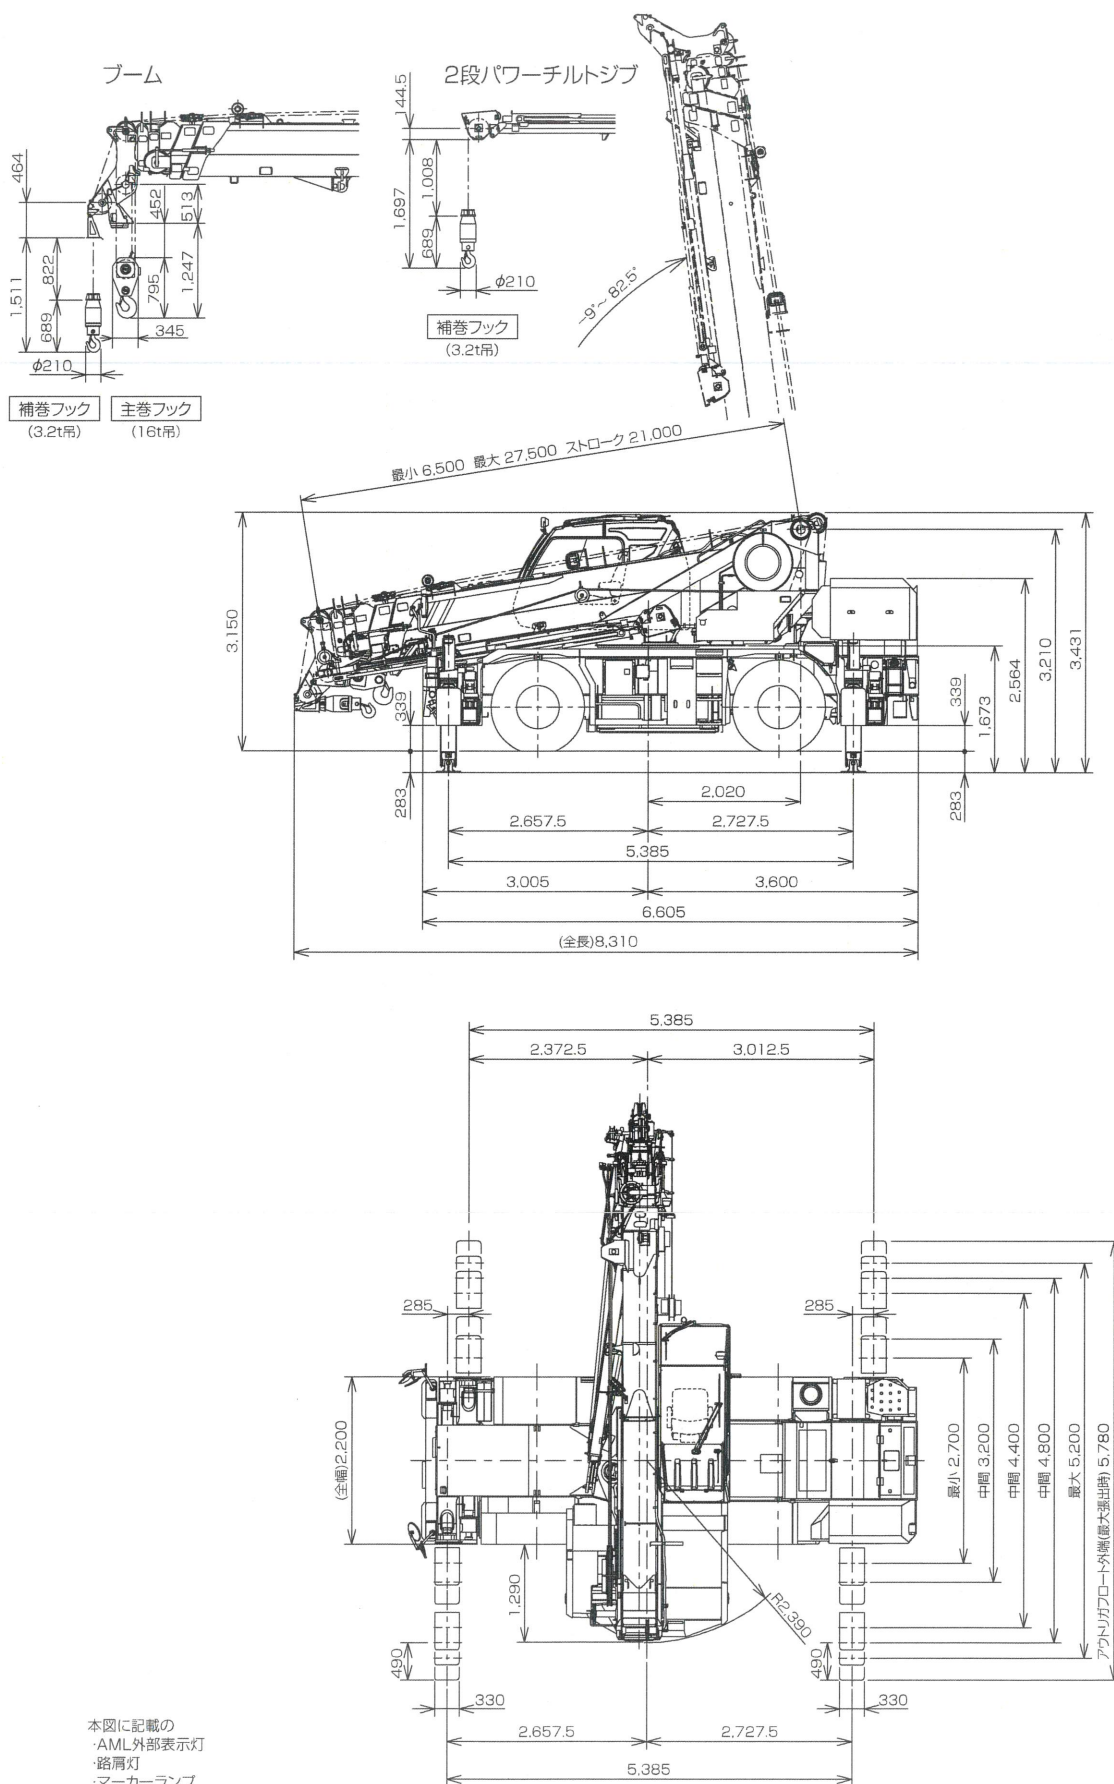


本図に記載の
・AML外部表示灯
・路肩灯
・マーカーランプ
はオプションです。

■主要寸法図

H型アウトリガ


縮尺1/100
(単位:mm)

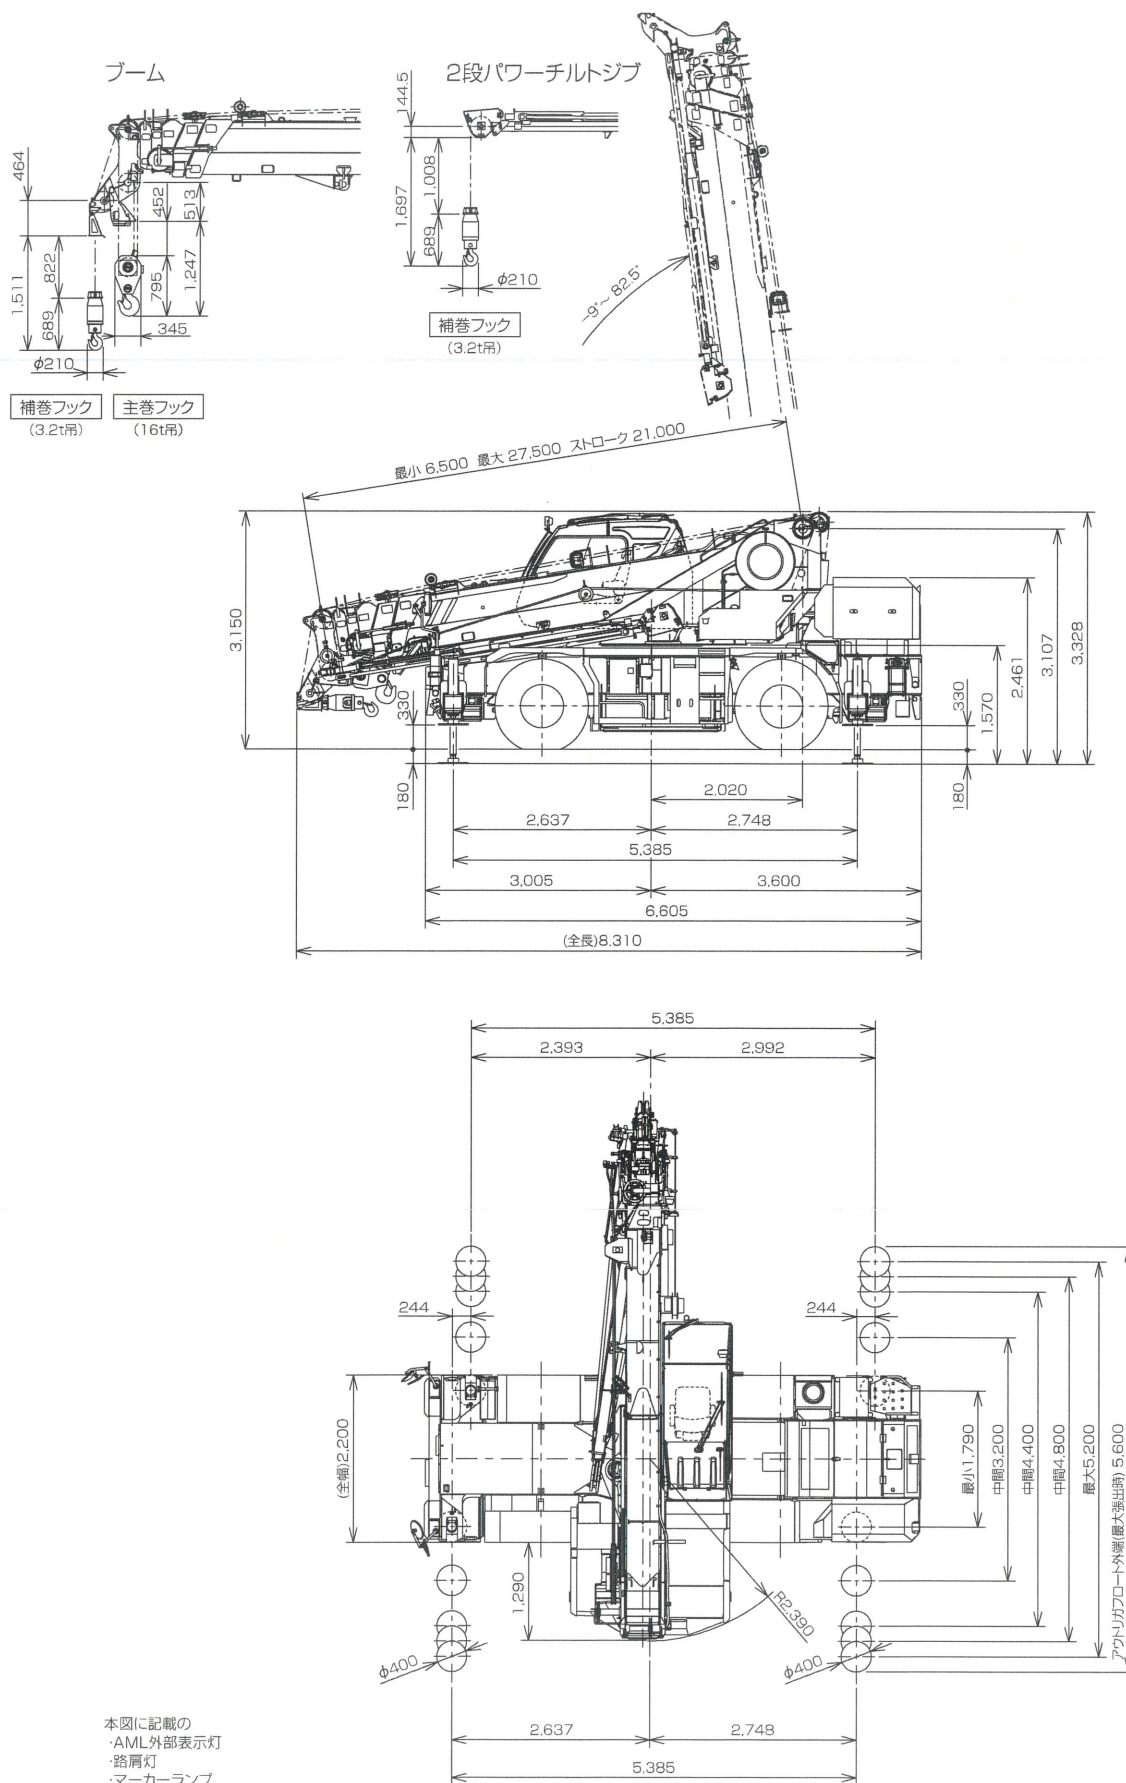

■外観図

X型アウトリガ


縮尺1/100
(単位:mm)

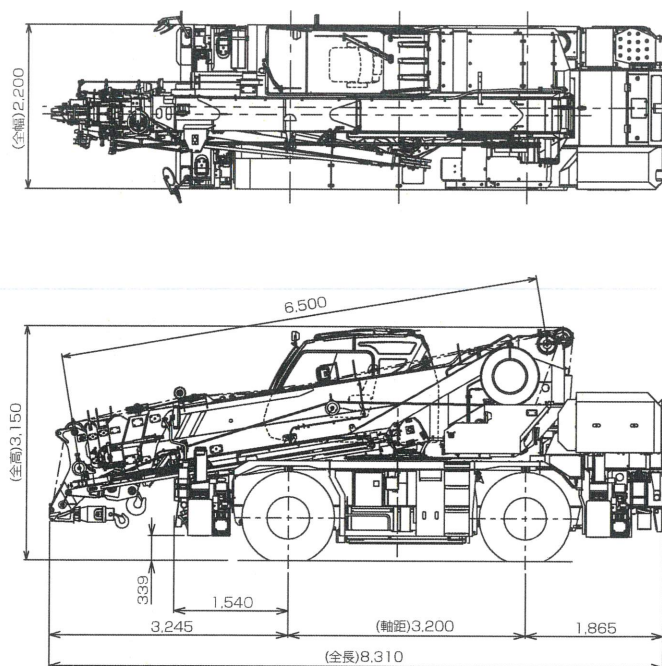

本図に記載の AML外部表示灯、路肩灯、マーカーランプはオプションです。

H型アウトリガ


縮尺1/100
(単位:mm)

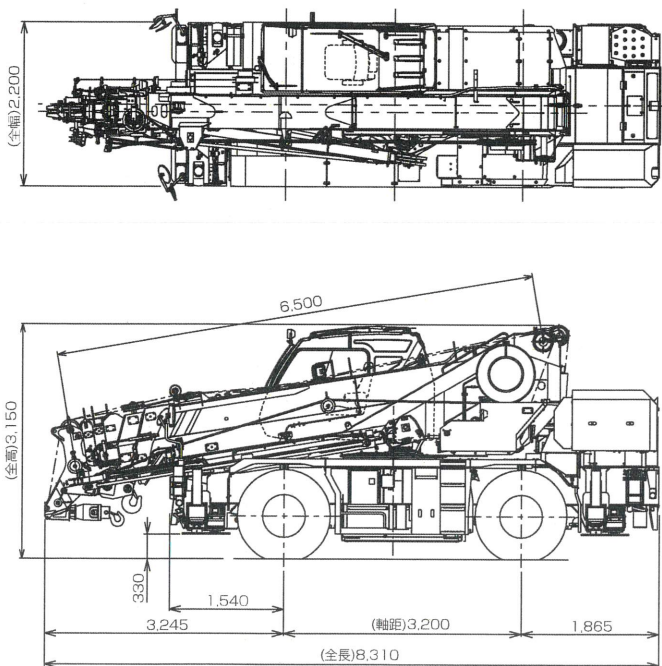

本図に記載の AML外部表示灯、路肩灯、マーカーランプはオプションです。


■最小直角通路幅

●前2輪ステアリングで右折する場合

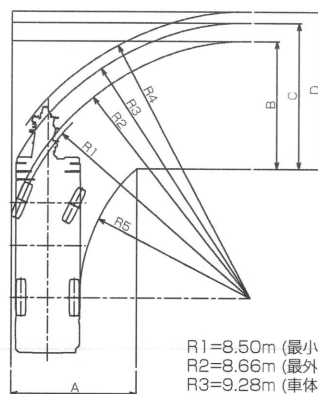


R1=8.50m (最小回転半径)
R2=8.66m (最外輪端回転半径)
R3=9.28m (車体回転半径)
R4=9.70m (ブーム先端回転半径)
R5=5.85m (車体内側回転半径)
A=4.30m (入口通路幅)
B=4.30m (車輪出口通路幅)
C=4.92m (車体出口通路幅)
D=5.35m (ブーム先端出口通路幅)

●4輪ステアリングで右折する場合

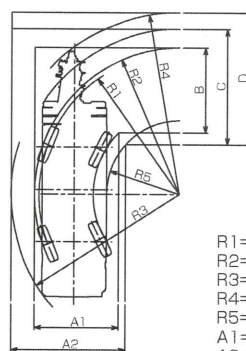

R1=4.80m (最小回転半径)
R2=4.96m (最外輪端回転半径)
R3=5.75m (車体回転半径)
R4=6.26m (ブーム先端回転半径)
R5=2.50m (車体内側回転半径)
A1=2.88m (車輪入口通路幅)
A2=3.95m (車体入口通路幅)
B=2.88m (車輪出口通路幅)
C=3.95m (車体出口通路幅)
D=4.49m (ブーム先端出口通路幅)

●後2輪ステアリングで右折する場合

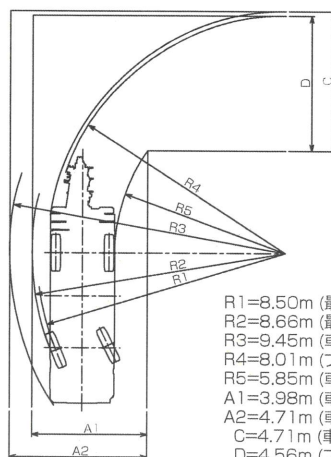

R1=8.50m (最小回転半径)
R2=8.66m (最外輪端回転半径)
R3=9.45m (車体回転半径)
R4=8.01m (ブーム先端回転半径)
R5=5.85m (車体内側回転半径)
A1=3.98m (車輪入口通路幅)
A2=4.71m (車体入口通路幅)
C=4.71m (車体出口通路幅)
D=4.56m (ブーム先端出口通路幅)

(注) 上記数値は計算値です。

型式呼称	仕様	スペック番号
GR-160N	16t吊 6段ブーム 2段/パワーチルトジブ X型アウトリガ	GR-160N-4-00101
GR-160N	16t吊 6段ブーム 2段/パワーチルトジブ H型アウトリガ	GR-160N-4-00102

※お届けいたします製品は、改良などのため、この仕様書と相違する場合がありますのでご了承ください。
1702-01-06

株式会社 タダノ