


■ 主要諸元


形 式		PY120-30		PY100-30-S	
仕 様		8B仕様	9B仕様	8B仕様	9B仕様
性	最大吐出量 (吐出量×吐出圧力)	標準圧送 100m³/h×5.9MPa	121m³/h×4.9MPa	87m³/h×5.9MPa	105m³/h×4.9MPa
	高圧圧送	72m³/h×8.5MPa	87m³/h×7.0MPa	61m³/h×8.5MPa	73m³/h×7.0MPa
能	残コン排出方式	水洗		水洗	
	輸 送 管 径	125A		125A	
ボ	最大骨材寸法	40mm		40mm	
	コンクリートシリンダ数	2		2	
プ	シリンダ径×ストローク	φ205×1,900mm	φ225×1,900mm	φ205×1,900mm	φ225×1,900mm
	ホ ッ パ	0.5m³		0.5m³	
本	地上高*	約1,220mm		約1,220mm	
	水タンク容 積	450L		450L	
水	形 式	複動ピストン式		複動ピストン式	
	配管洗浄時	最大吐出量 25m³/h		最大吐出量 25m³/h	
ボ	最大吐出圧力	8.0/6.6MPa		8.0/6.6MPa	
	車体洗浄時	最大吐出量 40L/min		最大吐出量 40L/min	
プ	最大吐出圧力	7.0/5.7MPa		7.0/5.7MPa	
	ブ ーム 形 式	全油圧4段屈折式		全油圧4段屈折式	
最	大 長 さ	26.4m		26.4m	
	最 大 地 上 高	29.8m		29.8m	
旋	回 角 度	370°限定旋回		370°限定旋回	
	操 作 方 式	電磁油圧式(手動・リモコン両用)		電磁油圧式(手動・リモコン両用)	
コ	ンクリート輸送管径	125A		125A	
	形 式	スライド・ジャッキ油圧式		スライド・ジャッキ油圧式	
ム	アウトリガ	フロント張出し 6,170mm		フロント張出し 6,170mm	
	リア張出し	6,200mm		6,200mm	
ア	シ ス ト	980mm(固定)		980mm(固定)	
	ジャッキ反力	フロント 200kN(20t)		フロント 200kN(20t)	
リ	リ ャ	200kN(20t)		200kN(20t)	
	アシスト	78kN(8t)		78kN(8t)	
操	作 方 式	PLCコントロールパネル		PLCコントロールパネル	
	架 装 シ ャ シ	GVW22t級		GVW22t級	
車	両 全 長 *	約11,000mm		約11,000mm	
	車 両 全 幅 *	約2,490mm		約2,490mm	
の	車 両 全 高 *	約3,600mm		約3,600mm	
	乗 員	3名		3名	
他	車 両 総 重 量 *	約21,610kg		約21,950kg	

※ 架装シャシにより異なります。


■ 外観図

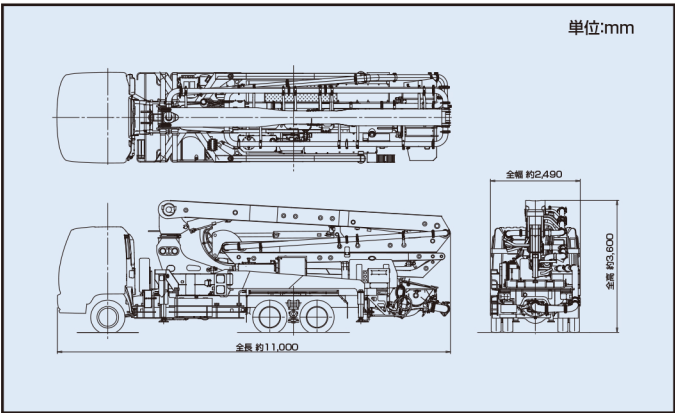

■ 設置寸法

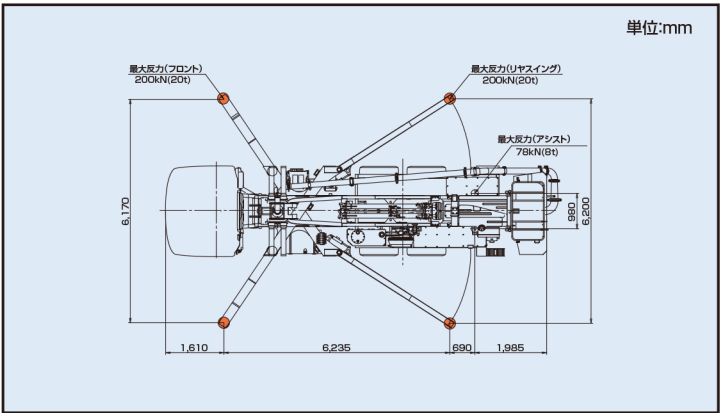

■ 圧送性能

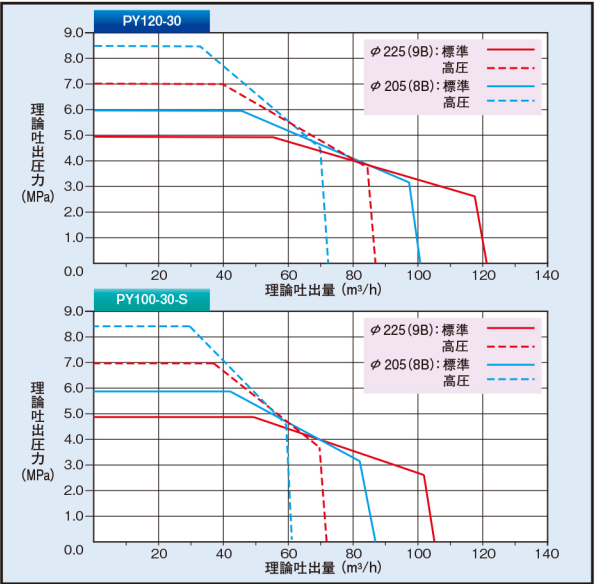

■ ブーム作業範囲図

