



■ 主要諸元

形 式		PY120A-33B	
性 能	仕 様	8B仕様	9B仕様
	最大吐出量 (吐出量×吐出圧力)	標準 圧送 103m³/h×5.6MPa 高 圧 圧送 75m³/h×7.9MPa	124m³/h×4.6MPa 90m³/h×6.6MPa
	残 コ ン 排 出 方 式	水洗	
能	輸 送 管 径	125A	
	最 大 骨 材 寸 法	40mm	
	コンクリートシリンダ数	2	
ポンプ本体	シリンダ径×ストローク	φ205×1,650mm	φ225×1,650mm
	ホ ッ パ 容 積	0.5m³	
	地 上 高	約1.25m	
水ポンプ	水 タ ン ク 容 積	450L	
	形 式	複動ピストン式	
	配管洗浄時	最大吐出量 25m³/h 最大吐出圧力 4.9MPa	
ブーム	車体洗浄時	最大吐出量 40L/min 最大吐出圧力 4.9MPa	
	形 式	全油圧4段屈折式	
	最 大 長 さ	29.0m	
ム	最 大 地 上 高	32.6m	
	旋 回 角 度	370°限定旋回	
	操 作 方 式	電磁油圧式(手動・リモコン両用)	
アウトリガ	コンクリート輸送管径	125A	
	形 式	スライド・ジャッキ油圧式	
	フロント突出/リヤ突出スパン	6.7m(最大)	7.4m(最大)
ジャッキ反力	アシストスパン	1.0m(固定)	
	フロント	220kN(22t)	
	リヤ	220kN(22t)	
その他	アシスト	78kN(8t)	
	操 作 方 式	コントロールパネルによる集中制御	
	架 装 シ ャ シ	GVW25t車級	
車 両 全 長	車 両 全 長	約11,990mm	
	車 両 全 幅	約2,490mm	
	車 両 全 高	約3,600mm	
乗 員	車 両 重 量	約24,270kg	
	乗 員	3	
	車 両 総 重 量	約24,435kg	


■ 外観図

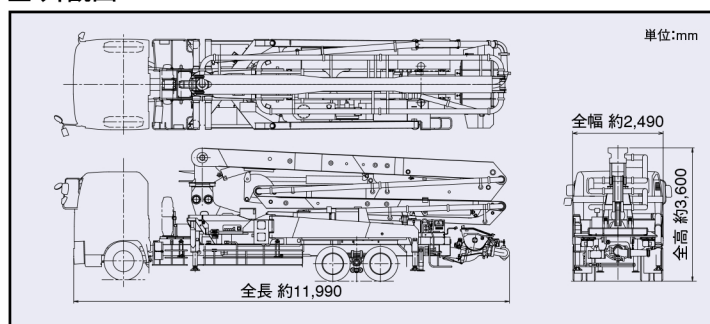

■ 圧送性能

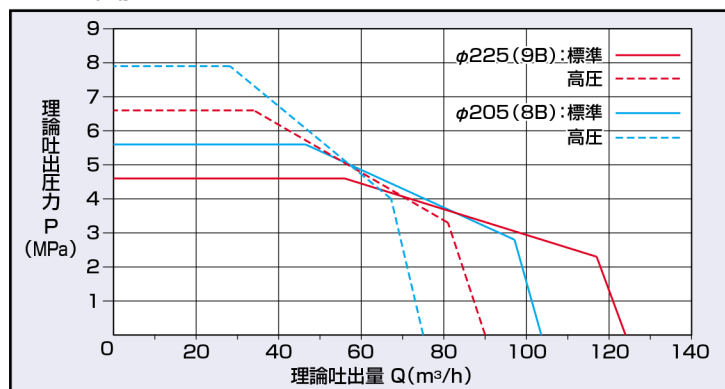

■ ブーム作業範囲図

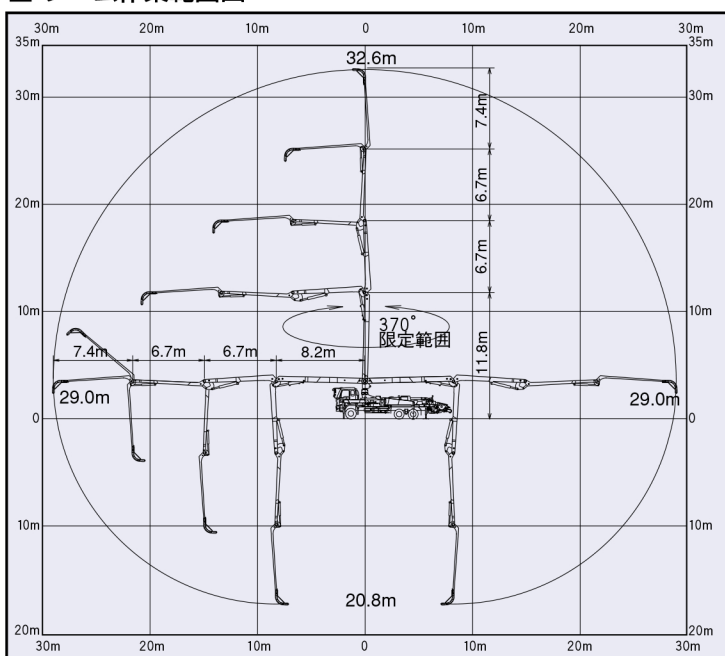

■ 設置寸法

