



寸法・仕様


3C仕様

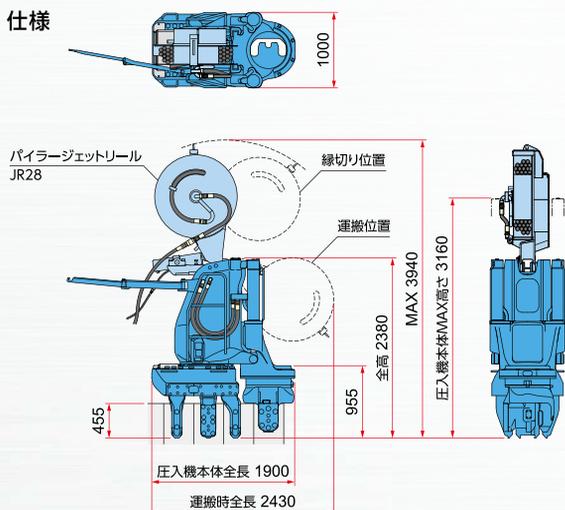


4C仕様

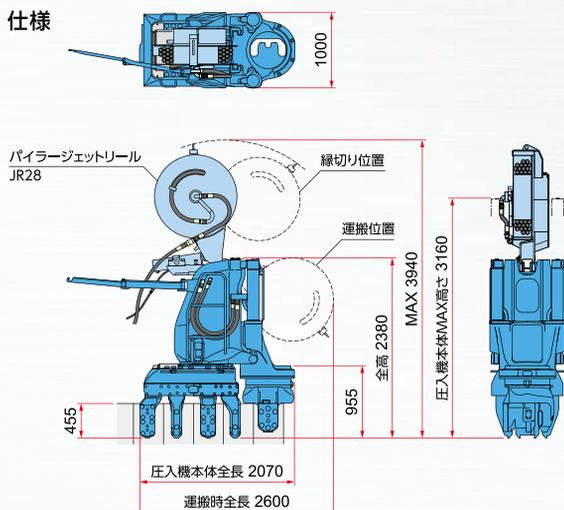

パワーユニット

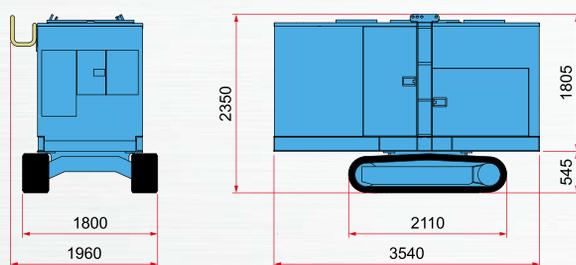

反力架台

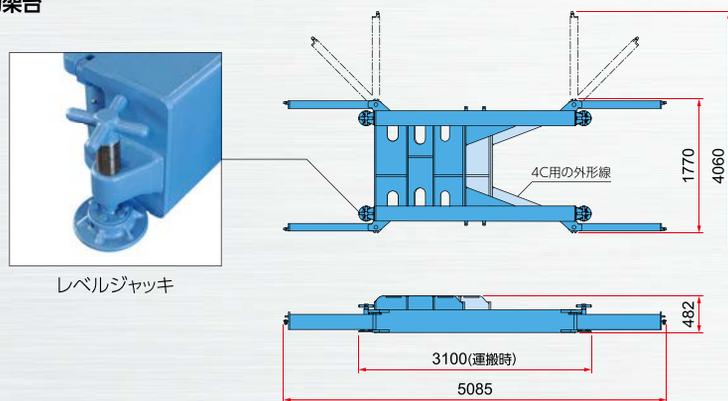

圧入機本体	SILENT PILER F101	
適用杭材	U形鋼矢板400mm幅 II、III、IV型	
最大圧入力	800 kN	
最大引抜力	900 kN	
ストローク	800 mm	
圧入スピード	2.5 ~ 35.7 m/min	
引抜スピード	1.9 ~ 26.9 m/min	
操作方法	ラジオコントロール	
質量	ウォータージェット併用圧入仕様 (圧入機本体+パイラージェットリール)	3C仕様 6220 kg 4C仕様 6620 kg
	単独圧入仕様 (圧入機本体)	3C仕様 5400 kg 4C仕様 5800 kg

パイラージェットリール	JR28
適用杭長	標準17 m (最大27 m)
質量	820 kg

パイラージェットリールはオプションです。

パワーユニット	EU200L4
動力源	ディーゼルエンジン
定格出力	パワーモード 162 kW(220 ps)/1800 min ⁻¹ エコモード 144 kW(196 ps)/1600 min ⁻¹ スーパーエコモード 126 kW(171 ps)/1400 min ⁻¹
燃料タンク容量	350 L
作動油タンク容量	パイラーエコオイル 490 L
AdBlue®/DEFタンク容量	38 L
走行速度	1.4 km/h
質量	5600 kg (標準20mホース)

反力架台 (レベルジャッキ付)	
質量	3C仕様 1200 kg 4C仕様 1300 kg

※本機および関連製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。

